

103

GEO TRAC
103

Lindner

Traktoren der neuen Generation
Traktoren der neuen Generation
Traktoren der neuen Generation



Komfortkabine

Freisichtdesign, Komfortplattform mit Seitenschaltung, grüngetönte Panoramaverglasung, ausstellbare Seitenscheiben und Heckscheibe, Schiebefenster hinten, Beifahrersitz, Türschlösser, Innenverkleidung, Grammer **Komfortsitz luftgedert**, Radiovorbereitung, Innenbeleuchtung, Heizungs- u. Lüftungssystem mit 2-stufigem Hochleistungsgebläse und Dachgebläse, Tankuhr, Startsperr, 2 Dachscheinwerfer vorne u. hinten, Dauerstromsteckdose (3-polig), kippbare Frontmaske mit H4 Scheinwerfern, **höhen- u. neigungsverstellbares Lenkrad**, selbsttätige Blinkerrückstellung, Auspuff nach oben, **Digitalanzeige**

Motor

Typ/Ausführung
Leistung/Drehzahl
Zylinderzahl/Kühlung
Bohrung/Hub/Hubraum
Max. Drehmoment bei Drehzahl
Tankinhalt

Perkins 1104 Turbo
72,5 KW (99 PS) bei 2200 U/min
4 / Wasser
105mm / 127mm / **4400 cm³**
404 Nm bei 1400 U/min
115 l

Kupplung

Unabhängige Zweischeiben-Sinter-Hochleistungstrockenkupplung, hydraulisch betätigt, selbstnachstellend

Lenkung

Hydrostatisch, Loadsensing System, Planetenlenkachse mit integriertem Lenkzylinder 50° Lenkeinschlag

Getriebe

16/16-Gang-Power-2-Lastschaltgetriebe, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert

Bremsen

Hydraulisch betätigte nasse Mehrscheibenbremsen hinten mit automatischer Allradzuschaltung bei jedem Bremsvorgang (Opti-Stop), Lenkbremse auf Wunsch: 4-Rad-Bremse

Allrad- & Differentialsperre

Lastschaltbarer Allrad - Zuschaltung per Knopfdruck
Differentialsperre hinten - Zuschaltung per Knopfdruck
Selbstsperrdifferential vorne

Zapfwelle

Motorzapfwelle
auf Wunsch: Frontzapfwelle

Lastschaltbar
420 / 540 / 750 / 1000 U/min
1000 U/min

Hydraulikanlage


Arbeitsdruck
Max. Fördermenge
Steuergeräte/Kipperleitungen
Hubkraft Heckkraftheber
(m. Zusatzhubzylinder)
auf Wunsch: Hubkraft Fronthydraulik

175 bar
50 l/min Option: zweiter Ölkreis mit Summierungsschaltung 70l/min
2x doppelwirkendes Steuergerät / 4 Kipperleitungen + 1 Rücklauf
4900 kp
2000 kp

Maße & Gewicht

Eigengewicht
Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Größte Länge
Größte Breite
Größte Höhe
Radstand

3720 kg
7000 kg
3850 mm
2020 mm
2560 mm
2238 mm

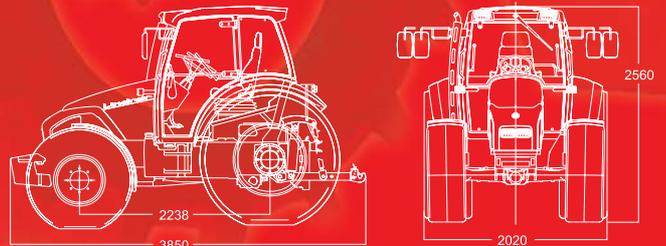

Serienbereifung

340/85 R 24 AC85 vorne & 420/85 R 34 AC85 hinten

Ihr Lindner-Partner:

Lindner

Traktorenwerk GesmbH

6250 Kundl / Tirol
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

www.lindner-traktoren.at



103