

**83**

**GEO TRAC**

**83**  
*turbo*

**Lindner**

*Traktoren der neuen Generation*  
**Traktoren der neuen Generation**  
*Traktoren der neuen Generation*





### Komfortkabine

Freisichtdesign, Komfortplattform mit Seitenschaltung, grüngetönte Panoramaverglasung, Beifahrersitz, Türschlösser, Dauerstromsteckdose, Innenverkleidung, Komfortsitz, Radiovorbereitung, Innenbeleuchtung, Schiebefenster, hinten Heizungs- u. Lüftungssystem mit 2stufigem Hochleistungsgebläse u. Dachgebläse, Tankuhr, Startsperr, 2 Dachscheinwerfer vorne und hinten  
neu: Frontmaske elegance, kippbar mit H4 Scheinwerfer, Auspuff nach oben



### Motor

Typ/Ausführung	Perkins 1104C - 44 Turbo
Leistung/Drehzahl	<b>60 kW (82 PS) / 2200 U/min</b>
Zylinderzahl/Kühlung	4 / Wasser
Bohrung/Hub/Hubraum	105mm / 127mm / <b>4400 m³</b>
Max. Drehmoment bei Drehzahl	<b>350 Nm</b> bei 1400 U/min
Tankinhalt	85 l



### Kupplung

Unabhängige Zweischeiben-Sinter-Hochleistungstrockenkupplung, hydraulisch betätigt, selbstnachstellend



### Lenkung

Hydrostatisch, Loadsensing System, Planetenlenkachse mit integriertem Lenkzylinder, 50° Lenkeinschlag



### Getriebe

16/8-Gang-Vollsynchron-Wendegeräte, 40 km/h, druckumlaufgeschmiert  
auf Wunsch: Power-2-Lastschaltgetriebe



### Bremsen

Nasse Mehrscheibenbremsen hinten, Lenkbremse, Opti-Stop  
auf Wunsch: 4-Rad-Bremse



### Allrad- & Differentialsperre

Lastschaltbarer Allrad - Zuschaltung per Knopfdruck  
Differentialsperre hinten - Zuschaltung per Knopfdruck  
auf Wunsch: Selbstsperrdifferential vorne



### Zapfwelle

Motorzapfwelle  
auf Wunsch: Frontzapfwelle

430 / 540 / 750 / 1000 U/min  
1000 U/min



### Hydraulikanlage

Arbeitsdruck  
Max. Fördermenge  
Steuergeräte/Kipperleitungen  
Hubkraft Heckkraftheber  
(m. Zusatzhubzylinder)  
auf Wunsch: Hubkraft Fronthydraulik

175 bar  
50 l/min Option: zweiter Ölkreis mit Summierungsschaltung 70l/min  
2x doppelwirkendes Steuergerät / 4 Kipperleitungen + 1 Rücklauf  
2600 kp  
2000 kp

### Maße & Gewicht

Eigengewicht	3340 kg
Höchst zulässiges Gesamtgewicht	5000 kg
Größte Länge	4110 mm
Größte Breite	1970 mm
Größte Höhe	2450 mm
Radstand	2195 mm

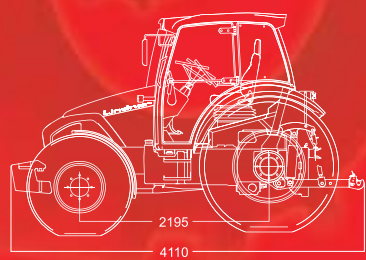

### Serienbereifung

375/70 R 20 vorne & 420/85 R 30 AC85 hinten Continental



Ihr Lindner-Partner:



**Traktorenwerk GesmbH**

6250 Kundl / Tirol  
Tel. + 43 (0) 53 38 / 74 20-0, Fax: DW 41

[www.lindner-traktoren.at](http://www.lindner-traktoren.at)

Lindner behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Wunschausführungen sowie nicht-komplette Standardausführungen zeigen.